Характеристики

NVR (16-ch)

Мережевий відеореєстратор на 16 каналів



Відеопотік

Моделі NVR

16-канальний

Роздільна здатність до 4K (25/30 кадрів за секунду).

IP-камери

- ONVIF (Profile S/T)
- RTSP

Пам’ять

жорсткий диск до 16 ТБ (підключення SATA, розмір 3,5”)

Жорсткий диск не входить у комплект. Можна під'єднати жорсткий диск зі споживаною потужністю до 7 Вт.

Формати декодування

H.265

H.264

Пропускна здатність

до 100 Мб/с

Рекомендації

Пристрій працює від мережі 110–240 В~.

NVR призначений тільки для встановлення у приміщенні.

Канали зв’язку

Ethernet

до 100 Мб/с

Bluetooth

Діапазон частот BLE: 2,400–2,4835 ГГц

Для налаштування інтернет-з’єднання через Ethernet.

Потужність радіосигналу

2,5 мВт (ліміт 100 мВт)

Ключові можливості

Виявлення руху

Відеореєстратор має софт, щоб виявляти рух у кадрі. Зображення аналізується за допомогою алгоритмів NVR або алгоритмів камери: між цими опціями можна перемикатися.

Керування відео в застосунку

- Відеостіна, яка містить зображення з усіх під’єднаних камер.
- Фільтри подій.
- Хронологія подій зі зручним прев’ю.

Візуальна верифікація тривог Ajax

NVR дає змогу налаштувати сценарій, за яким датчики Ajax активують окремі камери для початку запису. Результат одразу надходить у мобільний застосунок чи десктоп-застосунок для моніторингу.

Підтримка авторизації за протоколом ONVIF

профіль S

профіль T (частково)

Камери та відеореєстратори Ajax підтримують інтеграцію зі сторонніми системами керування відеоспостереженням (VMS).

Приватність

Розподіл прав доступу для користувачів у мобільних застосунках і для операторів моніторингу у застосунку PRO Desktop.

Живлення

Основне

110–240 В~, 50/60 Гц, 0,6 А

До 24 Вт енергоспоживання від мережі.

Резервне

батарея CR2032, 3 В

Тільки для живлення системного годинника.

Захист від саботажу

Тривога тампера

Сповіщення про спробу відірвати пристрій від поверхні або зняти його з кріплення.

Корпус

Розміри

193 × 193 × 47 мм

Вага

615 г

Без жорсткого диска.

Діапазон робочих температур

від 0 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP20





47 мм

Кольори

Чорний

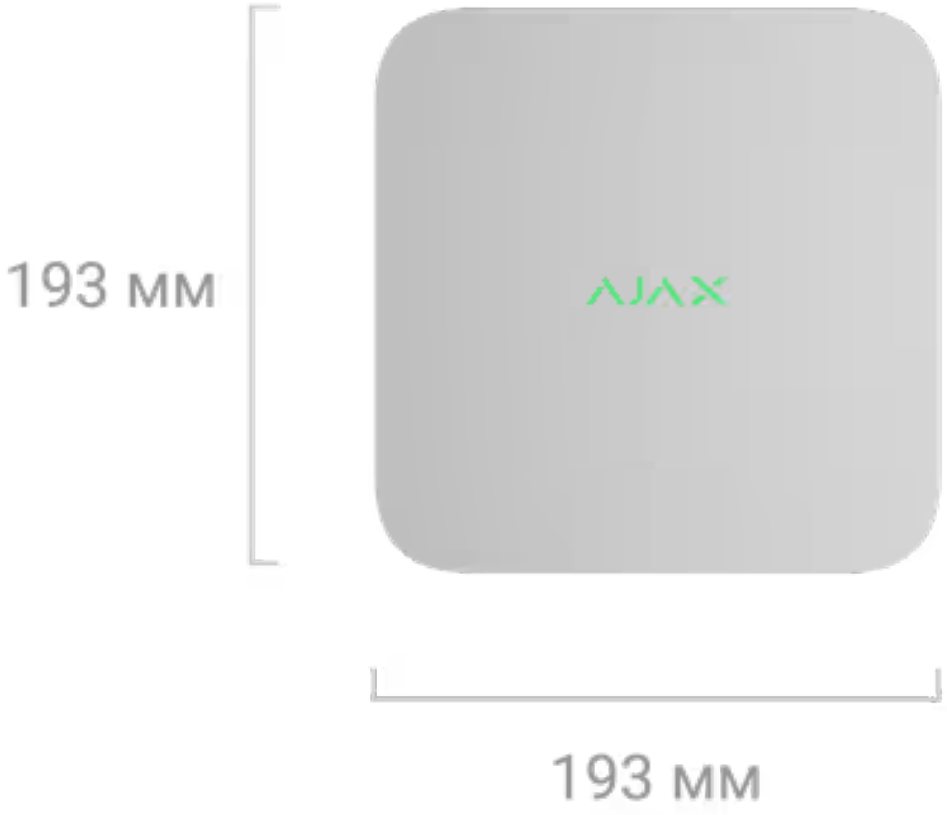

Білий



Комплектація

NVR

Кріпильна панель SmartBracket

Кабель живлення

Кабель Ethernet

Монтажний комплект

Коротка інструкція