Характеристики

SUPERIOR

Case A (106)

Корпус для модуля Ajax



Сумісність

Superior LineSplit Fibra

Superior LineProtect Fibra

Superior MultiRelay Fibra

Встановлення пристрою

Кількість пристроїв

1

Щоб встановити більше пристроїв, виберіть відповідну модель корпусу:

- Case B (175);
- Case C (260);
- Case D (430).

Пластикові фіксатори

для кріплення пристрою

Щоб вийняти пристрій з корпусу, посуньте фіксатори.

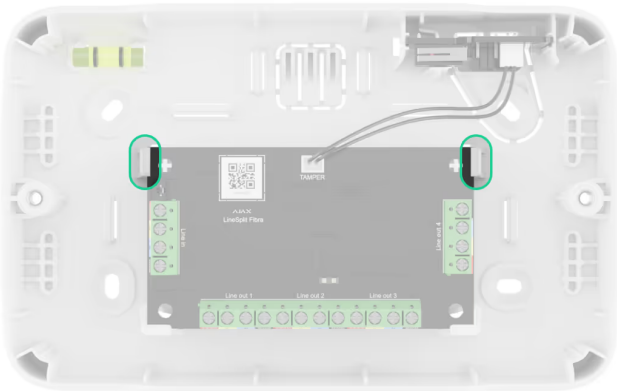

Кріплення для кабелів

щоб зафіксувати їх стяжками

Пластикові стопори

для захисту встановленого в Case пристрою

У процесі свердління інструмент упирається в стопори, а не в пристрій.



Бульбашковий рівень

Для перевірки кута нахилу корпусу під час монтажу.

Заглиблення для свердління

Ø16 мм або Ø20 мм

Свердло фіксується в заглибленні та не зсувається під час свердління. Рекомендується використовувати корончасте свердло для пластику.



Розширені отвори

Щоб рівно встановити корпус, якщо під час монтажу сталася помилка.

Ключові можливості

Тамперна плата

Входить у комплект Case.
Під’єднується до відповідного роз’єму пристрою та захищає встановлений пристрій від саботажу.

Поворот пристрою

на 180°

Пристрій у корпусі можна повертати на 180°, що дає два варіанти для фіксації.



Невипадні гвинти

на кришці корпусу



Поворот кришки

на 180°

Case A (106) можна повертати на 180° під час встановлення кришки.



Фіксатори



для закріплення кришки під час монтажу

Завдяки фіксаторам кришка не спадає з Case до моменту, коли можна буде закріпити її гвинтами.

Рекомендації

Призначений тільки для приміщень. Case доступний у кількох варіаціях.

Продукт

Розміри

106 × 168 × 56 мм



Вага чорного пристрою

200 г

Вага білого пристрою

207 г



Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Колір

Чорний

Білий





Комплектація

Case A (106)

Тамперна плата

Монтажний комплект

Коротка інструкція