Характеристики

SUPERIOR

Superior CombiProtect Fibra

Дротовий комбінований ІЧ датчик руху і розбиття скла з мікрофоном



Зв'язок

💎 Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку Fibra поєднує у собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Віддалене налаштування через застосунок.

Дротове з'єднання

4–жильний кабель

Довжина лінії Fibra

до 2000 метрів

При використанні витої пари U/UTP

cat.5.

Зашифрований зв'язок

Виявлення руху

Чутливий елемент

1 × ІЧ–сенсор

Дальність виявлення руху

до 12 метрів

При встановленні на висоті 2.4 метра.

Кути виявлення руху

горизонтальний — 88,5°
вертикальний — 80°

Швидкість виявлення руху

від 0,3 до 2,0 м/с

Напрямок огляду лінзи датчика має бути перпендикулярним
ймовірному шляху проникнення в приміщення.

Чутливість

3 рівні

PRO або користувач з правами адміністратора
може регулювати чутливість у застосунку Ajax.

Імунітет до тварин

вагою до 20 кг
зростом до 50 см

Захист від хибних спрацьовувань

SmartDetect

Програмний алгоритм.

Температурна компенсація

Ефективне виявлення руху при температурі від −10 °C до +40 °C.

Рекомендації

Рекомендовано встановлювати датчик на висоті 2.4 метра.
Пристрій призначений лише для використання у приміщенні.

Виявлення розбиття скла

Чутливий елемент

1 × електретний мікрофон

Дальність виявлення розбиття скла

до 9 метрів

Кути виявлення розбиття скла

горизонтальний — 180°
вертикальний — ні

Чутливість

3 рівні

PRO або користувач з правами адміністратора може регулювати чутливість у застосунку Ajax.

Захист від хибних спрацьовувань

DualTone

Програмний алгоритм двофакторної верифікації розбиття скла:
за високими та низькими частотами.

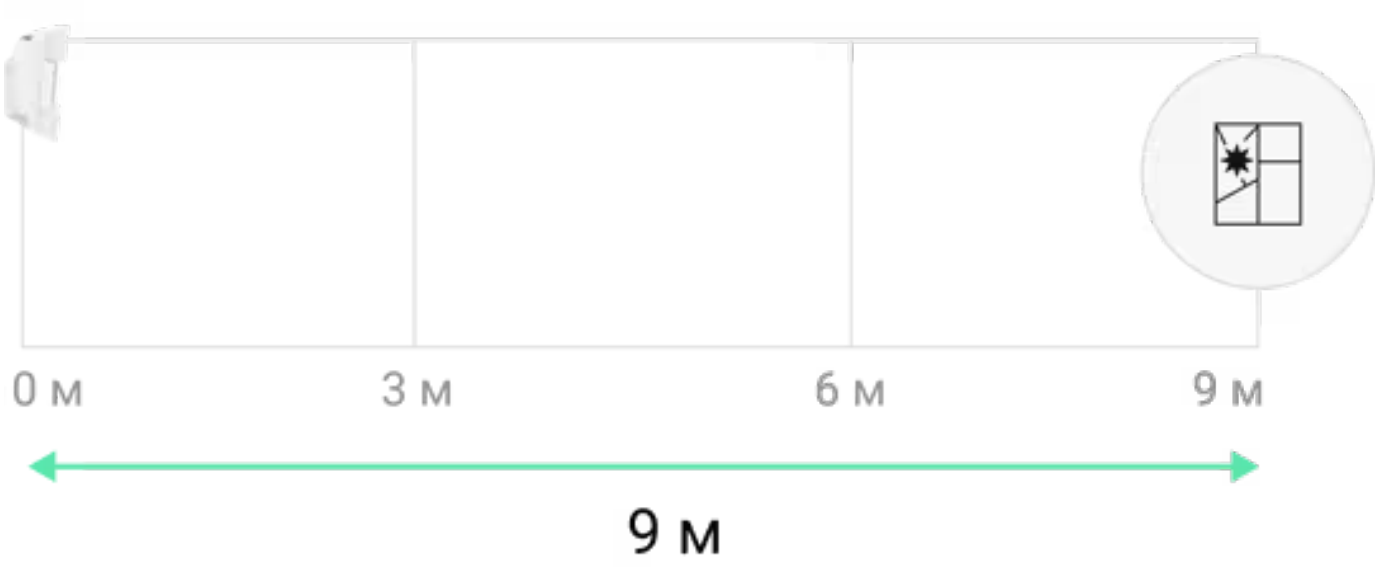

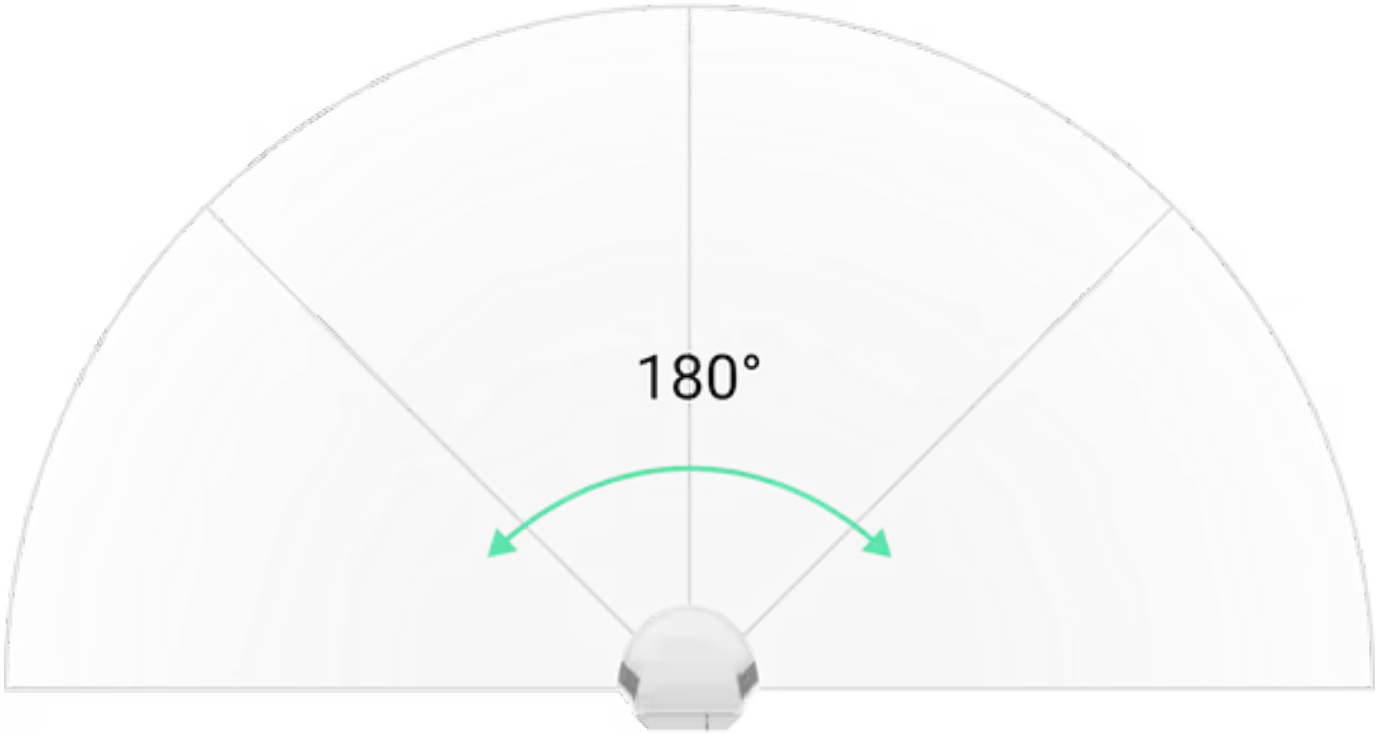

Захист від саботажу

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби відірвати датчик від поверхні або зняти з кріплення.

Захист від підміни

Аутентифікація пристрою

Живлення

Живлення від лінії Fibra

5–30 В⎓, до 26 мВт

Датчик живиться від централі системи безпеки.

Корпус

Розміри

110 × 65 × 50 мм

Вага

92 г

Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP50



65 мм



50 мм

Кольори

Чорний



Білий



Комплектація

Superior CombiProtect Fibra

Кріпильна панель SmartBracket

Монтажний комплект

Коротка інструкція