Характеристики

BASELINE

NVR DC (8-ch)

Мережевий відеореєстратор на 8 каналів з живленням від низьковольтного джерела



Відеопотік

Моделі NVR

8-канальний

Роздільна здатність до 4K (25/30 кадрів за секунду).

IP-камери

- ONVIF (Profile S/T)
- RTSP

Пам’ять

1 × накопичувач до 16 ТБ (підключення SATA, розмір 2,5" або 3,5").

Жорсткий диск (HDD) або твердотільний накопичувач (SSD) не входять до комплекту. Можна під’єднати накопичувачі зі споживаною потужністю до 7 Вт.

Формати декодування

H.265
H.264

Пропускна здатність

до 100 Мбіт/с

Рекомендації

Пристрій працює від мережі 9–16 В⎓.

NVR DC призначений для встановлення лише в приміщенні.

Канали зв’язку

Ethernet

до 100 Мбіт/с

Bluetooth

Діапазон частот BLE: 2,400–2,4835 ГГц

Для налаштування інтернет-з’єднання через Ethernet.

Потужність радіосигналу

2,5 мВт (ліміт 100 мВт)

Ключові можливості

Виявлення руху

NVR DC має вбудований софт для виявлення руху в кадрі. У застосунку Ajax можна налаштувати аналіз зображення за допомогою алгоритмів NVR DC або камери.

Вбудована система керування відеоспостереженням

- Відеостіна, яка містить зображення з усіх підключених камер.
- Фільтри подій.

- Хронологія подій зі зручним попереднім переглядом.

Візуальна верифікація тривог Ajax

NVR DC дає змогу налаштувати сценарій, за яким датчики Ajax активують окремі камери для початку запису. Результат одразу надходить у застосунки для смартфонів і ПК.

Підтримка авторизації за протоколом ONVIF

Профіль S

Профіль T (частково)

Камери та відеореєстратори Ajax підтримують інтеграцію зі сторонніми системами керування відеоспостереженням (VMS).

Приватність

Розподіл прав доступу для користувачів у мобільних застосунках і для операторів охоронної компанії в застосунку PRO Desktop.

Живлення

Без встановленого джампера на платі блока живлення

- 8–16 В⎓, до 4 А
- **поріг увімкнення**: 8,1 В⎓ ±0,1 В⎓ (в разі зростання напруги)
- **поріг вимкнення**: 6,8 В⎓ ±0,3 В⎓ (в разі спаду напруги)

Зі встановленим джампером на платі блока живлення

- 12,3–16 В⎓, до 4 А
- **поріг увімкнення**: 12,4 В⎓ ±0,1 В⎓ (в разі зростання напруги)
- **поріг вимкнення**: 10,4 В⎓ ±0,3 В⎓ (в разі спаду напруги)

Енергоспоживання

до 24 Вт

Батарея годинника

батарея CR2032, 3 В

Тільки для живлення системного годинника.

Захист від саботажу

Тривога тампера

Сповіщення про спробу відірвати пристрій від поверхні або зняти його з кріпильної панелі.

Корпус

Розміри

193 × 193 × 47 мм

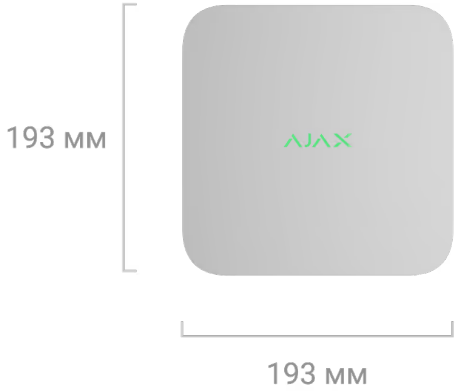

Вага

583 г

Без накопичувача.



Діапазон робочої температури

від 0 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP20

Кольори

Чорний



Білий



Комплект

NVR DC

Кріпильна панель SmartBracket

Клемний перехідник

Кабель Ethernet

Монтажний комплект

Коротка інструкція

Сертифікація та відповідність стандартам



NVR DC (8-ch)

Додаткова інформація

Відповідність стандартам

Гарантія

24 місяці