Характеристики

SUPERIOR

Superior DoorProtect Plus Fibra

Дротовий комбінований датчик відчинення, удару та нахилу з двома герконами та акселерометром



Зв'язок

Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку Fibra поєднує у собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Віддалене налаштування у застосунках Ajax.

Дротове з'єднання

4–жильний кабель

Довжина лінії Fibra

до 2000 метрів

При використанні витої пари U/UTP cat.5.

Зашифрований зв'язок

Виявлення

Чутливі елементи

1 × акселерометр

2 × геркон

Магніт може бути встановлений з лівого або правого боку датчика.

Під’єднання додаткового датчика

Дротовий датчик з типом контакту NC (нормально замкнений, НЗ).

Чутливість до ударів

3 рівні

Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Функція пропуску одиничного удару

Активується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Чутливість до ударів

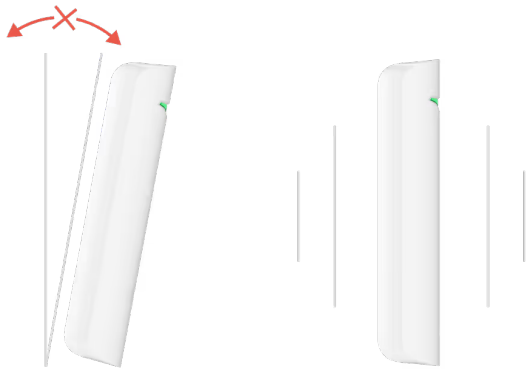

Геркон

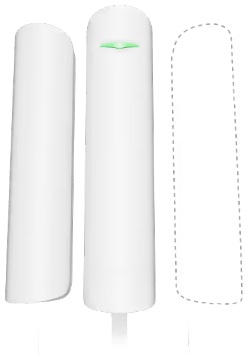

Під’єднання додаткового датчика



Поріг спрацьовування сенсора нахилу

від 5° до 25°

Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Рекомендації

Не встановлюйте датчик, використовуючи обидва магніти одночасно.
Датчик розпізнає лише один магніт з одного боку від нього — лівого або правого.
Пристрій призначений лише для використання в приміщенні.

Захист від саботажу

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби відірвати датчик від поверхні або зняти кріпильну панель.

Захист від підміни

Аутентифікація пристрою

Живлення

Живлення від лінії Fibra

5–30 В⎓, до 24 мВт

Датчик живиться від централі системи безпеки.

Корпус

Розміри

90,5 × 21 × 18,5 мм



Вага білого пристрою

17 г

Вага чорного пристрою

15 г

Діапазон робочих температур

від −10°C до +40°C

Допустима вологість

до 75%



Клас захисту

IP50, IK04

Кольори

Чорний



Білий



Комплектація

Superior DoorProtect Plus Fibra

Великий магніт

Малий магніт

Монтажний комплект

Коротка інструкція