Характеристики

ExternalAntenna

Антена для LTE чи радіозв'язку



Ключові можливості

Канали зв’язку

2G/3G/LTE

Jeweller

Wings

Діапазони радіочастот

698–960 МГц
1710–2690 МГц

Роз’єм

SMA

Захист від саботажу

Виявлення обриву зовнішньої антени

Система Ajax виявляє обрив зовнішньої антени та сповіщає про це користувачів і охоронну компанію.

Встановлення

- Антена підключається до каналів зв'язку хаба і виходить назовні через отвори в корпусі хаба.
- Антена кріпиться до поверхні на попередньо нанесений двосторонній скотч.

Корпус

Розміри

115,6 × 21,7× 5,8 мм

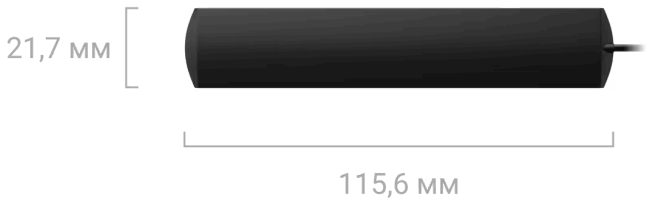

Довжина кабелю

3000 мм



Вага

41 г

Діапазон робочих температур

від −40 °C до +85 °C

Допустима вологість

до 95%

Кольори

Чорний



Комплектація

ExternalAntenna

Коротка інструкція

Сертифікація та відповідність стандартам



ExternalAntenna