Характеристики

SUPERIOR

Superior GlassProtect Fibra

Дротовий датчик розбиття скла з мікрофоном



Зв'язок

💎 Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку
Fibra поєднує у собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Віддалене налаштування через застосунок.

Дротове з'єднання

4–жильний кабель

Довжина лінії Fibra

до 2000 метрів

При використанні витої пари U/UTP cat.5.

Зашифрований зв'язок

Детекція

Чутливий елемент

1 × електретний мікрофон

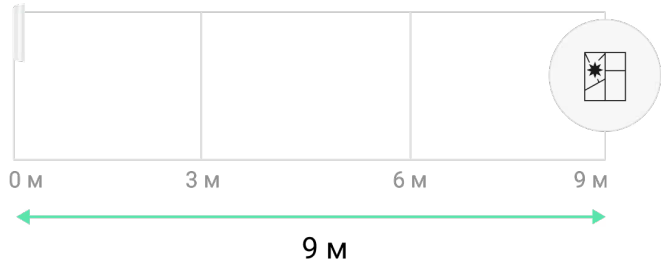

Дальність виявлення розбиття скла

від 0,3 до 9 метрів

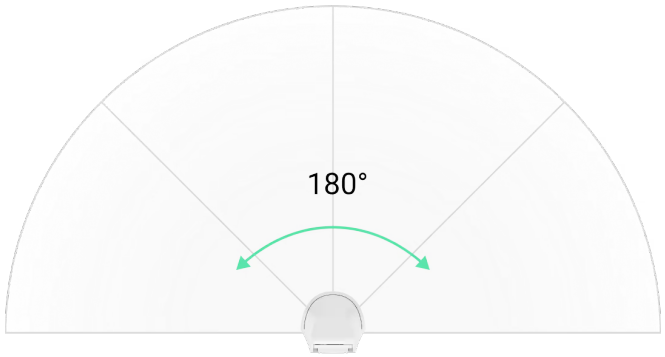

Кути виявлення розбиття скла

горизонтальний — 180°
вертикальний — незастосовний

Чутливість

3 рівні

PRO або користувач з правами адміністратора може регулювати чутливість у застосунку Ajax.

Захист від хибних спрацьовувань

DualTone

Програмний алгоритм двофакторної верифікації розбиття скла:
за високими та низькими частотами.

Рекомендації

Пристрій призначений лише для використання у приміщенні.

Захист від саботажу

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби відірвати датчик від поверхні.

Захист від підміни

Аутентифікація пристрою

Живлення

Діапазон робочої напруги датчика

5–30 В⎓, до 23 мВт

Датчик живиться від централі системи безпеки.

Номінальна робоча напруга датчика

24 В⎓

Споживання струму датчиком у стані спокою при номінальній напрузі

0,06 мА

Максимальний струм споживання датчиком при номінальній напрузі

1,5 мА

Корпус

Розміри

90,5 × 21 × 18,5 мм

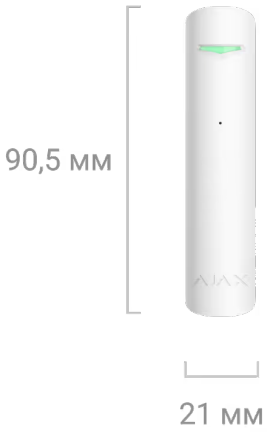

Вага

54 г

Діапазон робочих температур

від −10°C до +40°C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP50



Кольори

Чорний



Білий



Комплектація

Superior GlassProtect Fibra

Монтажний комплект

Коротка інструкція