Характеристики

Bypass (Dimmer) [55]

Байпас для димерного вимикача світла



Сумісність

LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Байпас також сумісний зі сторонніми димерами. Вивчіть інструкцію від виробника стороннього димера, перш ніж під’єднувати Bypass (Dimmer) [55].

Встановлення

Під’єднання

паралельно освітлювальному приладу

Пристрій можна встановити в монтажну коробку для світильника.



Рекомендації

Пристрій призначений лише для встановлення у приміщенні.
Встановлювати пристрій має професійний електрик.

Живлення

Напруга

230 В, 50 Гц

Пристрій під’єднується паралельно освітлювальному приладу.

Середнє споживання

до 1 Вт

Продукт

Розміри корпусу

31 × 24 × 11 мм

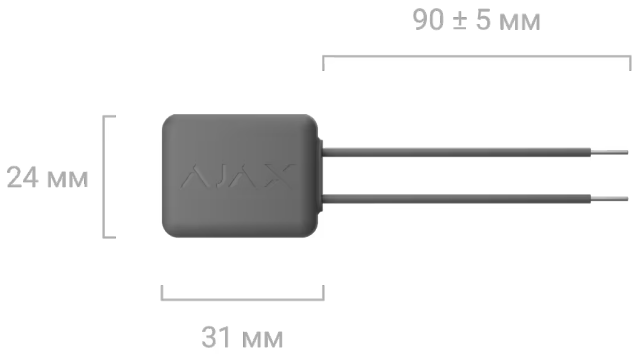

Довжина дротів

90 ± 5 мм

Вага

7 г



Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75% без утворення конденсату

Формфактор сумісного димера

європейського типу (55)

Комплектація

Bypass (Dimmer) [55]

Коротка інструкція

Сертифікація та відповідність стандартам



Bypass (Dimmer) [55]