Характеристики

SUPERIOR

Superior HomeSiren Fibra

Дротова сирена



Зв'язок

💎 Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку Fibra поєднує у собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Віддалене налаштування у застосунках Ajax.

Дротове з'єднання

4–жильний кабель

Довжина лінії Fibra

до 2,000 метрів

При використанні витої пари U/UTP cat.5.

Зашифрований зв'язок

Ключові можливості

Тип сигналу тривоги

світлозвуковий

Зумер і світлодіод.



Гучність звукового сигналу тривоги

від 81 до 105 дБ на відстані 1 м

Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Тривалість тривоги

від 3 с до 3 хв

Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Частота звукового сигналу тривоги

3,4 ± 0,5 кГц

Під’єднання додаткового світлодіода

3 В

Зовнішній світлодіод працює паралельно із вбудованим у сирену світлодіодом та повністю повторює його індикацію.

Сповіщення про відчинення

Сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацьовування датчиків відчинення, коли охорону вимкнено.

Індикація подій

- Тривоги.
- Затримки на вхід/вихід.
- Режим охорони.
- Зміна режиму охорони.
- Індикація після тривоги.

Рекомендації

Сирена призначена лише для використання у приміщенні.
Рекомендована висота встановлення — 2,5 м і вище.

Захист від саботажу

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби відірвати сирену від поверхні або зняти її з кріпильної панелі.

Захист від підміни

автентифікація пристрою

Живлення

Живлення від лінії Fibra

5–30 В⎓, до 390 мВт

Сирена живиться від централі системи безпеки.

Корпус

Розміри

90,5 × 90,5 × 33 мм

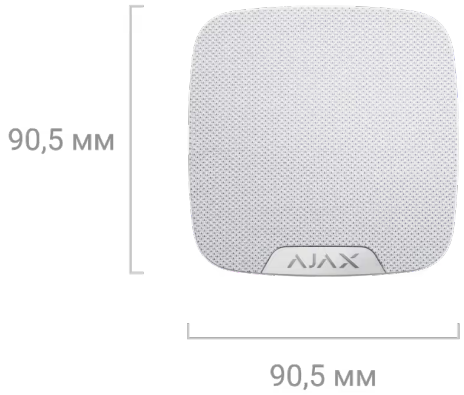

Вага чорного пристрою

134 г

Вага білого пристрою

138 г



Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP50, IK06

Кольори

Чорний

Білий





Комплектація

Superior HomeSiren Fibra

Кріпильна панель SmartBracket

Монтажний комплект

Коротка інструкція