Характеристики

SUPERIOR

Superior LineSplit Fibra

Модуль для розгалуження лінії Fibra на чотири лінії

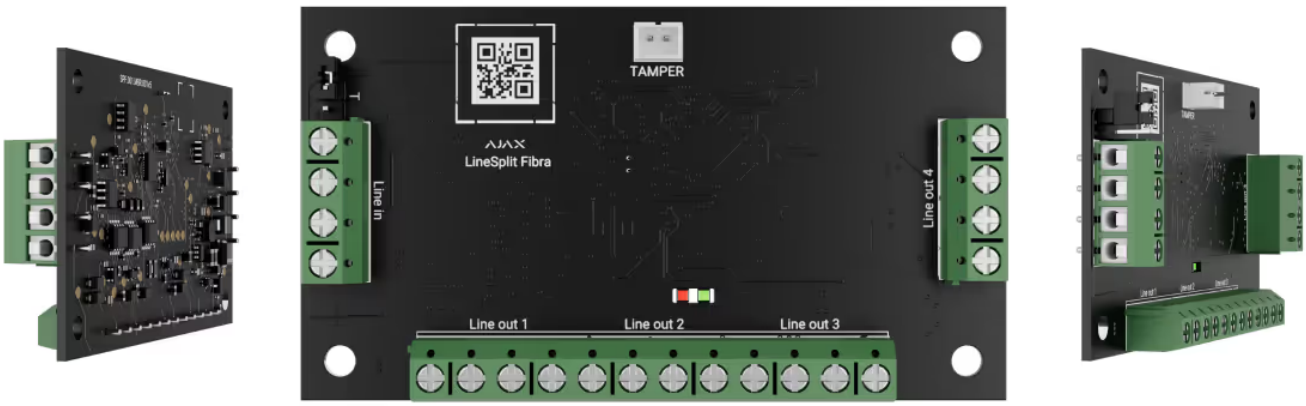

Зв'язок з хабом

💎 Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку Fibra поєднує у собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Дистанційне керування та налаштування через застосунок.

Дротове з'єднання

4–жильний кабель

Підключення

до будь-якої точки лінії Fibra

Модуль розгалужує лінію Fibra з будь-якої точки та подовжує її на 2000 метрів. Плати LineSplit можуть під’єднуватись одна за одною. Кількість під’єднаних пристроїв обмежена сумарним вихідним струмом на лініях хаба та його характеристиками.

Дальність дротового з’єднання

до 2000 метрів

Довжина лінії Fibra від хабу або попереднього LineSplit при використанні витої пари U/UTP cat.5.

Підключення ліній

Кількість вихідних ліній

4

До однієї лінії можна під'єднати кілька пристроїв Fibra. Кількість пристроїв залежить від їх споживаної енергії.

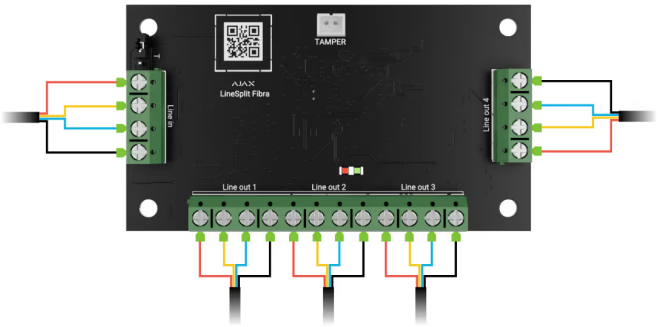

Кількість вхідних ліній

1

Довжина кабелю

до 2000 метрів

При використанні витої пари U/UTP cat.5.

Рекомендації

Модуль призначено для використання тільки всередині приміщення. Рекомендується встановлення в корпус Case. Корпус продається окремо та

доступний у декількох варіаціях.

Захист від саботажу

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби зламу або відчинення корпусу Case. Case продається окремо.

Захист від підміни

автентифікація пристрою

Виявлення втрати зв'язку

протягом 36 секунд

Між хабом і Superior LineSplit Fibra. Змінюється у налаштуваннях хаба.

Живлення

Джерело живлення від лінії Fibra

6–30 В⎓, до 25 мВт

Модуль живиться від централі системи безпеки.

Плата

Розміри

90 × 50 × 15 мм



Вага

34 г



Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%
