Характеристики

ManualCallPoint (Red) Jeweller

Бездротова програмована кнопка з механізмом скидання для активації пожежної тривоги вручну



Зв'язок

Технологія зв'язку Jeweller

Пропрієтарна бездротова технологія зв’язку для передавання команд, тривог та подій.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Блокове шифрування з плаваючим ключем.
- Миттєві сповіщення.
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax.

Діапазони радіочастот

866.0–866.5 МГц
868.0–868.6 МГц
868.7–869.2 МГц
905.0–926.5 МГц
915.85–926.5 МГц
921.0–922.0 МГц

Залежить від регіону продажу.

Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)

до 25 мВт

Автоматичне регулювання потужності для зниження енергоспоживання та завад.

Модуляція радіосигналу

GFSK

Дальність радіозв’язку

до 1,700 м

Між кнопкою та хабом (або ретранслятором)за відсутності перешкод.

Розрахувати дальність радіосигналу на об'єкті ›

Зашифрований зв’язок

Усі дані, що зберігаються та передаються, захищені блоковим шифруванням із плаваючим ключем.

Радіочастотний гопінг

Запобігає радіозавадам і глушінню.

›

Ключові можливості

Відновлюваний крихкий елемент

активує кнопку

Якщо натиснути на центральну частину (крихкий елемент), кнопка зміщується всередину та здіймає тривогу або запускає сценарій. Зверху і знизу з'являються дві жовті смуги, що вказують на стан пристрою.

Режими роботи

- кнопка пожежної тривоги
- активатор сценарію
- кнопка невідкладної допомоги
- тривожна кнопка
- тривога за витоком газу
- повідомлення про несправність
- тривога за підтопленням

За відповідних налаштувань здіймає тривогу або керує пристроями автоматизації Ajax.

Світлодіодна індикація станів

пожежна тривога
несправності

Світлодіодний індикатор на корпусі пристрою загоряється, якщо спрацьовує пожежна тривога або є несправності.

Синхронна тривога пожежних датчиків

за натисканням кнопки

Якщо натиснути на крихкий елемент, пожежні датчики в системі вмикають вбудовані сирени.

Критичні оповіщення

Система може вмикати сирени вторгнення та надсилати користувачам звукові сповіщення про тривогу, навіть якщо вимкнений звук, активований режим **Не турбувати** або підключені навушники.

Захист від випадкових натискань

Підніміть прозору кришку, щоб дістатися до крихкого елемента. Кришка захищає від хибних натискань кнопки.

Передавання тривоги на ПЦС

можна вимкнути



Спеціальний інструмент (ключ)

Скидання кнопки

після натискання

Щоб скинути кнопку, вставте спеціальний інструмент у відповідний отвір.



Отвір на корпусі

щоб повісити на кільце від зв’язки ключів

Відповідальна за пожежну безпеку особа може носити спеціальний інструмент на своєму брелоку.

Зручний демонтаж

Спеціальний інструмент відмикає замок, щоб демонтувати пристрій з кріпильної панелі SmartBracket.



Рекомендації

Рекомендується встановлювати кнопку в легкодоступних місцях на висоті 1,4 м.

Пристрій призначений тільки для використання у приміщенні.

Захист від саботажу

Тривога тампера

Сповіщення про спроби відірвати кнопку від поверхні або зняти її з кріпильної панелі.

Захист від підміни

автентифікація пристрою

Виявлення втрати зв'язку

від 36 с

Час виявлення залежить від налаштувань **Jeweller** або **Jeweller/**

Fibra.

Живлення

Батареї

2 × CR123A

Попередньо встановлені. За умови звичайного користування (одне натискання тривалістю 1 хвилину на тиждень) батареї можуть

працювати до 7 років.

Корпус

Розміри

102 × 104 × 39 мм

Вага

214 г

Діапазон робочих температур

від 0 °C до +50 °C

Допустима вологість

до 80%



Кольори

Білий, синій, червоний, зелений, жовтий

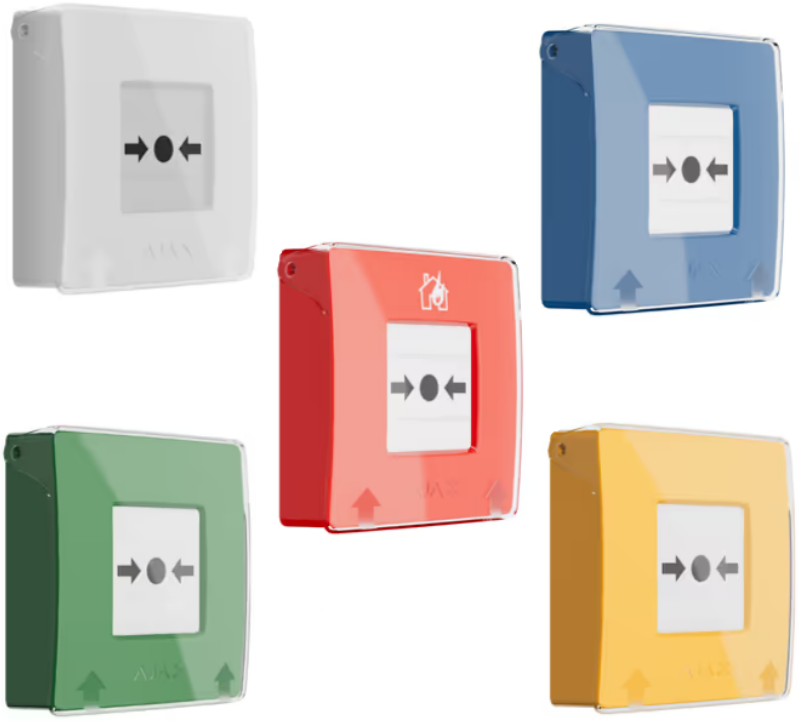

Комплектація

ManualCallPoint Jeweller

Кріпильна панель SmartBracket

Спеціальний інструмент (ключ)

2 батареї CR123A (попередньо встановлені)

Монтажний комплект

Коротка інструкція