Характеристики

MountCam B2

Настінний кронштейн 242 мм для дротової IP-камери відеоспостереження. Має адаптер для камери з моторизованим варіофокальним об’єктивом.



Сумісність

BulletCam

BulletCam HL

Ajax Superior BulletCam HLVF

DomeCam Mini

DomeCam Mini HL

DomeCam HLVF

Ajax Superior DomeCam HLVF

TurretCam

TurretCam HL

TurretCam HLVF

Ajax Superior TurretCam HLVF

Камера BulletCam HLVF не сумісна з кронштейнами MountCam.

Ключові можливості

Отвори для хомутів

щоб закріпити кронштейн до стовпа

Утримувальний гвинт

щоб зафіксувати кронштейн на кріпильній панелі

Просте встановлення

- попередньо просвердлені отвори для кріплення

- простір для організації кабелів всередині кронштейна
- невипадні гвинти

Рекомендації

Аксесуар призначений для встановлення на вулиці та у приміщенні.

Кронштейн MountCam B2 продається окремо від камер Ajax.

Продукт

Розміри

100 × 136 × 242 мм



Вага

960 г

Діапазон робочої температури

від −40 °C до +60 °C

Колір

Чорний



Білий

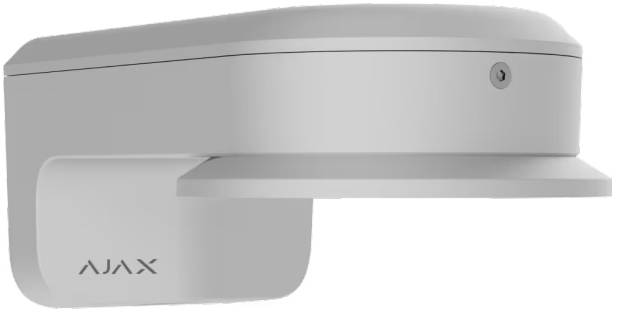

Комплект

MountCam B2

Монтажний шаблон

Монтажний комплект

Коротка інструкція