Характеристики

SUPERIOR

Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Дротова сирена з кріпленням для брендованої лицьової панелі



Зв'язок

💎 Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку Fibra поєднує в собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Віддалене налаштування у застосунках Ajax.

Дротове з'єднання

4-жильний кабель

Довжина лінії Fibra

до 2000 м

При використанні витої пари U/UTP cat.5.

Зашифрований зв'язок

Ключові можливості

Тип сигналу тривоги

світлозвуковий

Зумер і світлодіодна рамка.

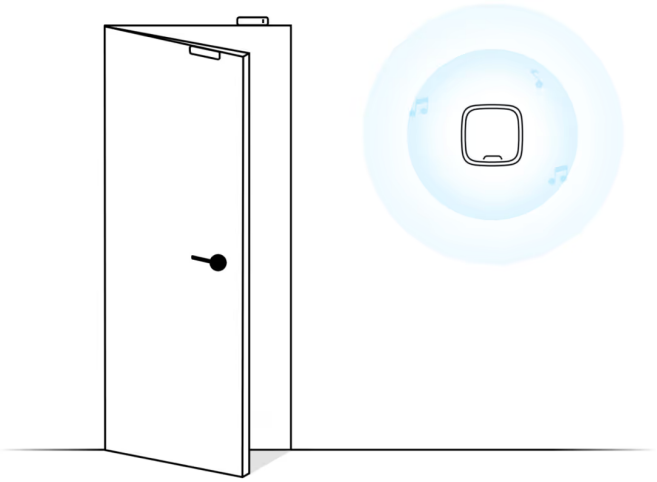

Гучність звукового сигналу тривоги

від 85 до 113 дБ на відстані 1 метра

Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Тривалість тривоги

від 3 с до 3 хв

Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Частота звукового сигналу тривоги

3,5 ± 0,5 кГц

Сповіщення про відчинення

Спеціальний звук сирени повідомляє про спрацювання датчиків

відчинення, якщо охорону вимкнено.

Індикація подій

- Тривоги.
- Затримки на вхід/вихід.
- Режим охорони.
- Зміна режиму охорони.
- Індикація після тривоги.

Рекомендації

Сирена призначена для використання у приміщенні та на вулиці.
Рекомендована висота встановлення — 2,5 метри і вище.

Персоналізована брендована лицьова панель

Brandplate

Постачальники охоронних послуг





можуть надрукувати свій логотип і контактну інформацію на лицьовій панелі вуличної сирени.

Рекомендації

Лицьові панелі Brandplate продаються окремо від вуличних сирен. Щоб оформити замовлення, зверніться до офіційного партнера Ajax у вашому регіоні. Створити дизайн Brandplate можна в конструкторі.

Захист від саботажу

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби відірвати сирену від поверхні або зняти її з кріпильної

панелі.

Захист від підміни

автентифікація пристрою

Живлення

Живлення від лінії Fibra

7–30 В⎓, до 1,2 Вт

Живлення сирени від централі системи безпеки.

Корпус

Розміри

198,5 × 198,5 × 59 мм



Вага

516 г

Діапазон робочих температур

від −25°C до +60°C

Допустима вологість

до 95%



Клас захисту

IP54

Кольори

Чорний

Білий





Комплектація

Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Кріпильна панель SmartBracket

Монтажний комплект

Коротка інструкція