Характеристики

AJAX SUPERIOR

Case D (430)

Корпус, що вміщує до восьми модулів Ajax та два акумулятори на 18 А·год



Сумісність пристроїв

Перевірити

Сумісність

Superior MultiTransmitter Fibra (without casing)

з акумулятором ємністю до 7 А·год.

Superior LineSplit Fibra

Superior LineProtect Fibra

Superior MultiRelay Fibra

Superior LineSupply Fibra

з акумулятором ємністю до 18 А·год.

Встановлення пристрою

Кількість пристроїв

до 8

Щоб встановити іншу кількість пристроїв, виберіть відповідну модель корпусу:

- Case A (106);
- Case B (175);
- Case C (260).

Який Case вибрати

Пластикові тримачі

Module Holder (type A)



Вставте в корпус потрібну кількість тримачів Module Holder (type A), щоб розмістити модулі Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra та Superior MultiRelay Fibra. У комплект Case D (430) входять 4 тримачі. Якщо вам потрібно більше, додаткові тримачі можна придбати окремо.

Купити Module Holder (type A)

Module Holder (type B)



Вставте в корпус два тримачі Module Holder (type B), щоб розмістити плату Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) та Superior MultiTransmitter Fibra (without casing). Тримачі продаються окремо.

Купити Module Holder (type B)

Пластикові направляючі

щоб закріпити Superior LineSupply Fibra

Посуньте Superior LineSupply Fibra вздовж направляючих, щоб вийняти його з корпусу. Для кріплення модуля не потрібні тримачі.



Кріплення для кабелів

щоб зафіксувати їх стяжками

Бульбашковий рівень

Щоб перевірити кут нахилу корпусу під час монтажу.

Заглиблення для свердління

Ø32 мм, Ø40 мм або Ø63 мм

Свердло фіксується в заглибленні та не зсувається під час свердління. Рекомендується використовувати корончасте свердло для пластику.

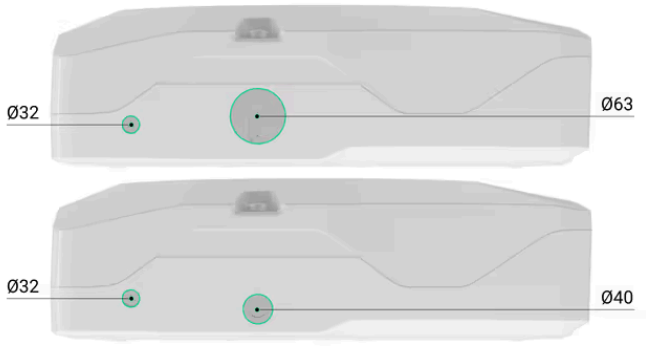

Розширені отвори

Щоб рівно встановити корпус, навіть якщо під час монтажу сталася помилка.

Тримачі для акумуляторів

ємністю до 18 А·год

У нижній частині корпусу.



Утримуюча стрічка

для акумулятора

Щоб запобігти випадковому зміщенню акумулятора.

Ключові можливості

Тамперна плата

Входить у комплект Case. Під’єднується до відповідного роз’єму одного з пристроїв і захищає встановлені пристрої від саботажу.

Що таке тампер

Поворот пристроїв

на 180°

Пристрої в корпусі можна повертати на 180°, що дає два варіанти для фіксації.

Невипадні гвинти

на кришці корпусу

Фіксатори

щоб закріпити кришку під час монтажу

Завдяки фіксаторам кришка не спадає з Case до моменту, коли її закріплять гвинтами.

Рекомендації

Призначений тільки для приміщень. Case доступний у кількох варіаціях.

Який Case вибрати

Продукт

Розміри

430 × 400 × 133 мм



Вага чорного Case

3343 г

Вага білого Case

3381 г



Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Колір

Чорний



Білий



Комплектація

Case D (430)

Тамперна плата

Утримуюча стрічка для акумулятора

Module Holder (type A) — 4 шт.

Монтажний комплект

Коротка інструкція

Сертифікація та відповідність стандартам



Case D (430)

Додаткова інформація

Відповідність стандартам

Дізнатися більше

Інструкція з використання

Дізнатися більше

Гарантія

24 місяці

Дізнатися більше

Підписатися

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму.

Підписатися

Ajax PRO на YouTube

Дивіться огляди й демонстрації продуктів, практичні поради та розбори від експертів у сфері безпеки.

Підписатися

Звернутися до служби підтримки

0 800 331 911

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

Поставити запитання

Trustpilot

Рейтинг 4.8

4 500 000

людей по всьому світу під захистом Ajax

Запропонувати функцію

Продукти

- Захист від вторгнення
- Відеоспостереження
- Пожежна безпека
- Комфорт і автоматизація
- Всі продукти
- Сервіси
- Інтеграції з системою
- Продукти Ajax Ready
- Дротовий протокол Fibra
- Протоколи радіозв’язку Ajax

Софт

- Ajax Security System
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax Response
- Ajax TV
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Ajax Media Player
- Сценарії

Доступно на App Store

Доступно на Google Play

Рішення

- Історії клієнтів
- Рішення за типом об’єкта
- Система виявлення пожежі й оповіщення для комерційних об’єктів
- Бездротове рішення класу Grade 3
- Дротове рішення класу Grade 3
- Охоронна система для встановлення на вулиці
- Рішення для відеоспостереження
- Інтеграція з розумними замками Yale
- Захист майна від затоплення
- Модернізація та реновація
- Чому Ajax

Підтримка

- Інструкції та статті
- Сервіс та ремонт
- Відповідність стандартам

Інструменти

- Сумісність пристроїв Ajax
- Сумісність Ajax із софтом для моніторингу
- Доступність Сервісів Ajax
- Калькулятор відеоархіву
- Калькулятор відеопристроїв
- Калькулятор строку роботи батареї
- Калькулятор дальності радіозв’язку

Як працює Ajax

Конфігуратор вимикачів та розеток

Калькулятор живлення Fibra

Всі веб-інструменти

Інтеграція та рішення для моніторингу

Моніторинг тривог про вторгнення

Відеомоніторинг і візуальна верифікація тривог

Аудіоверифікація тривог

Компанія

Блог

Про нас

Прес-сторінка

Заходи

Вакансії

Ajax Next

CES 2027

Канал Ajax PRO

Огляди та відгуки

Партнерам

Партнерам

Ajax Academy

Partner Portal

Канал Ajax PRO

Україна Політика конфіденційності Повідомити про вразливість GDPR White Paper Заява NDAA

Політика використання файлів cookie Антиспам політика Угода з кінцевим користувачем

Договір про обробку персональних даних Гарантія Екологічна політика Політика у сфері ОЗіБП

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Усі права захищено